



LED-медиафасад улучшенная технология NOB

OUTDOOR LED GRID FULL COLOR DISPLAY NOB
P R O C E S S

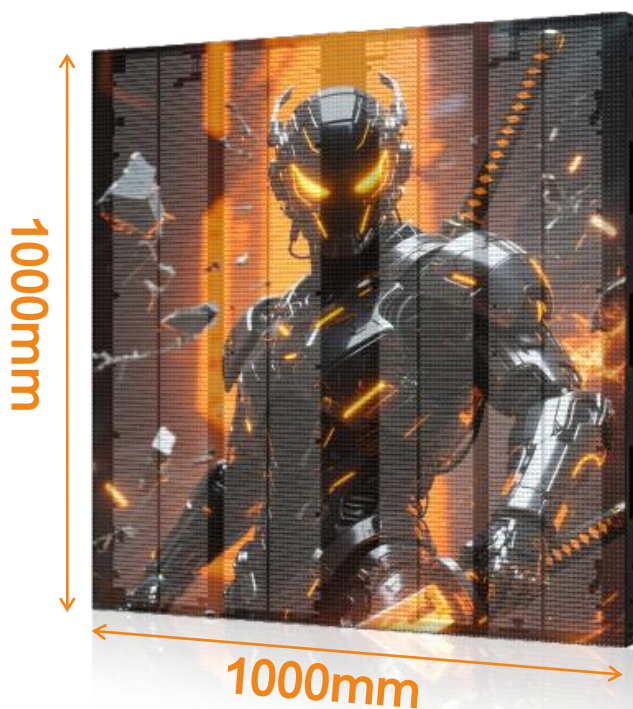

减重
1 m²不超过 10 kg
65%

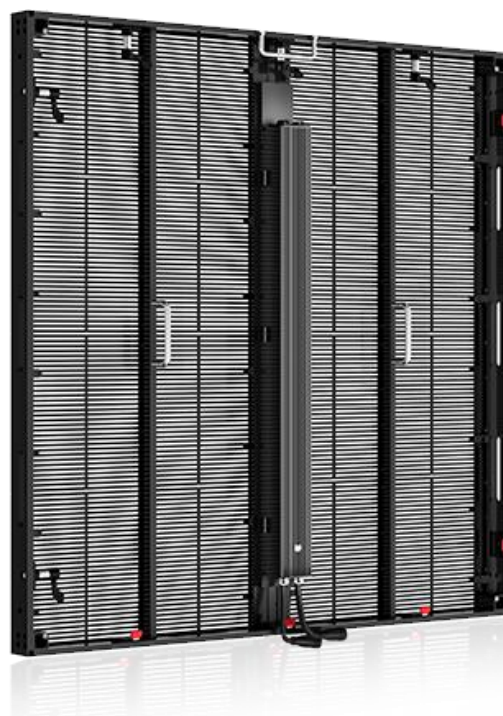


Сертификаты: CE RoHS FCC CCC CQC ISO

● LEDмедифасад уличный с технологией – NOB

- Сверхлёгкий корпус: полностью из алюминиевого профиля, вес составляет всего 10 кг на 1 м², толщина — всего 80 мм.
- Высокая светопроницаемость: благодаря конструкции с решётчатым перфорированным покрытием светопроницаемость достигает 80 %, что обеспечивает беспрепятственный доступ света и сохранение пейзажа, а также снижает сопротивление ветру.
- Огнестойкий и термостойкий: выдерживает кипячение при температуре 80 ° С без деформации; изготовлен из огнестойкого силикона класса VO, не горит и не деформируется.
- Водонепроницаемость и пыленепроницаемость: IP65
- Область применения: аренда сценических площадок, наружная рекламная вывеска, освещение стеклянных фасадов, крупные торговые центры.




● Детали конструкции

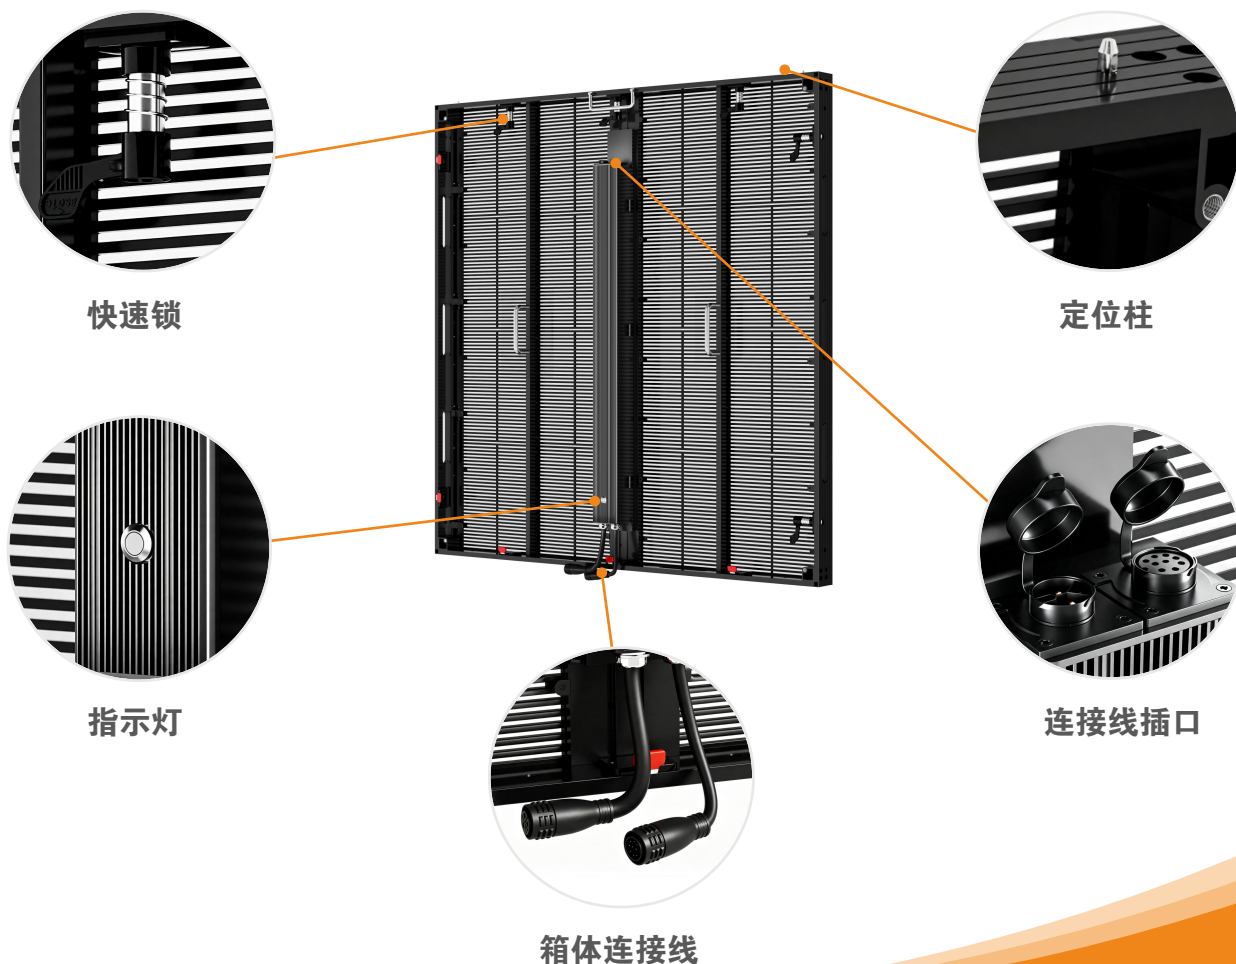


● Преимущества медиафасада


◆ 格栅式镂空设计，通透率高达80%

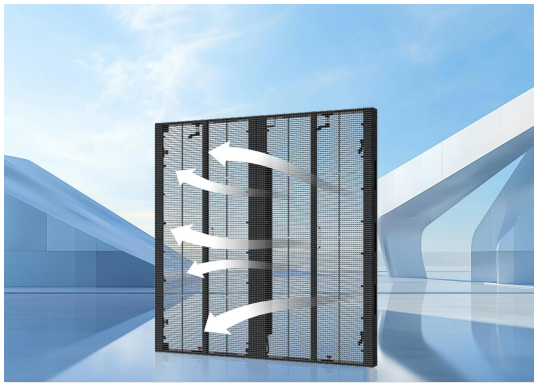



◆ IP65, 防水、防尘、防潮

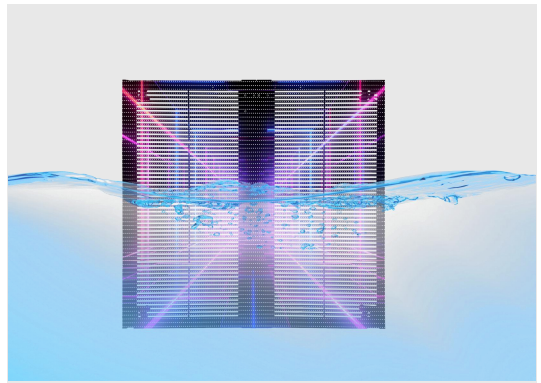

◆ 支持堆叠安装

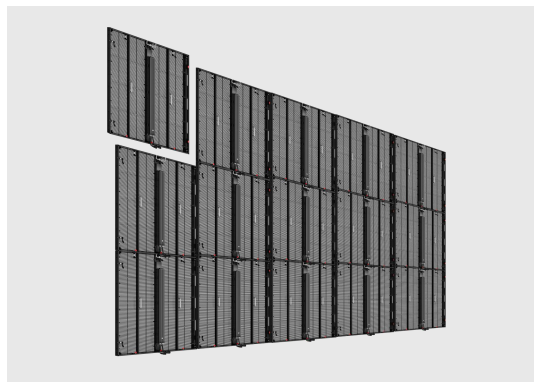

◆ 支持悬挂、壁挂等安装方式

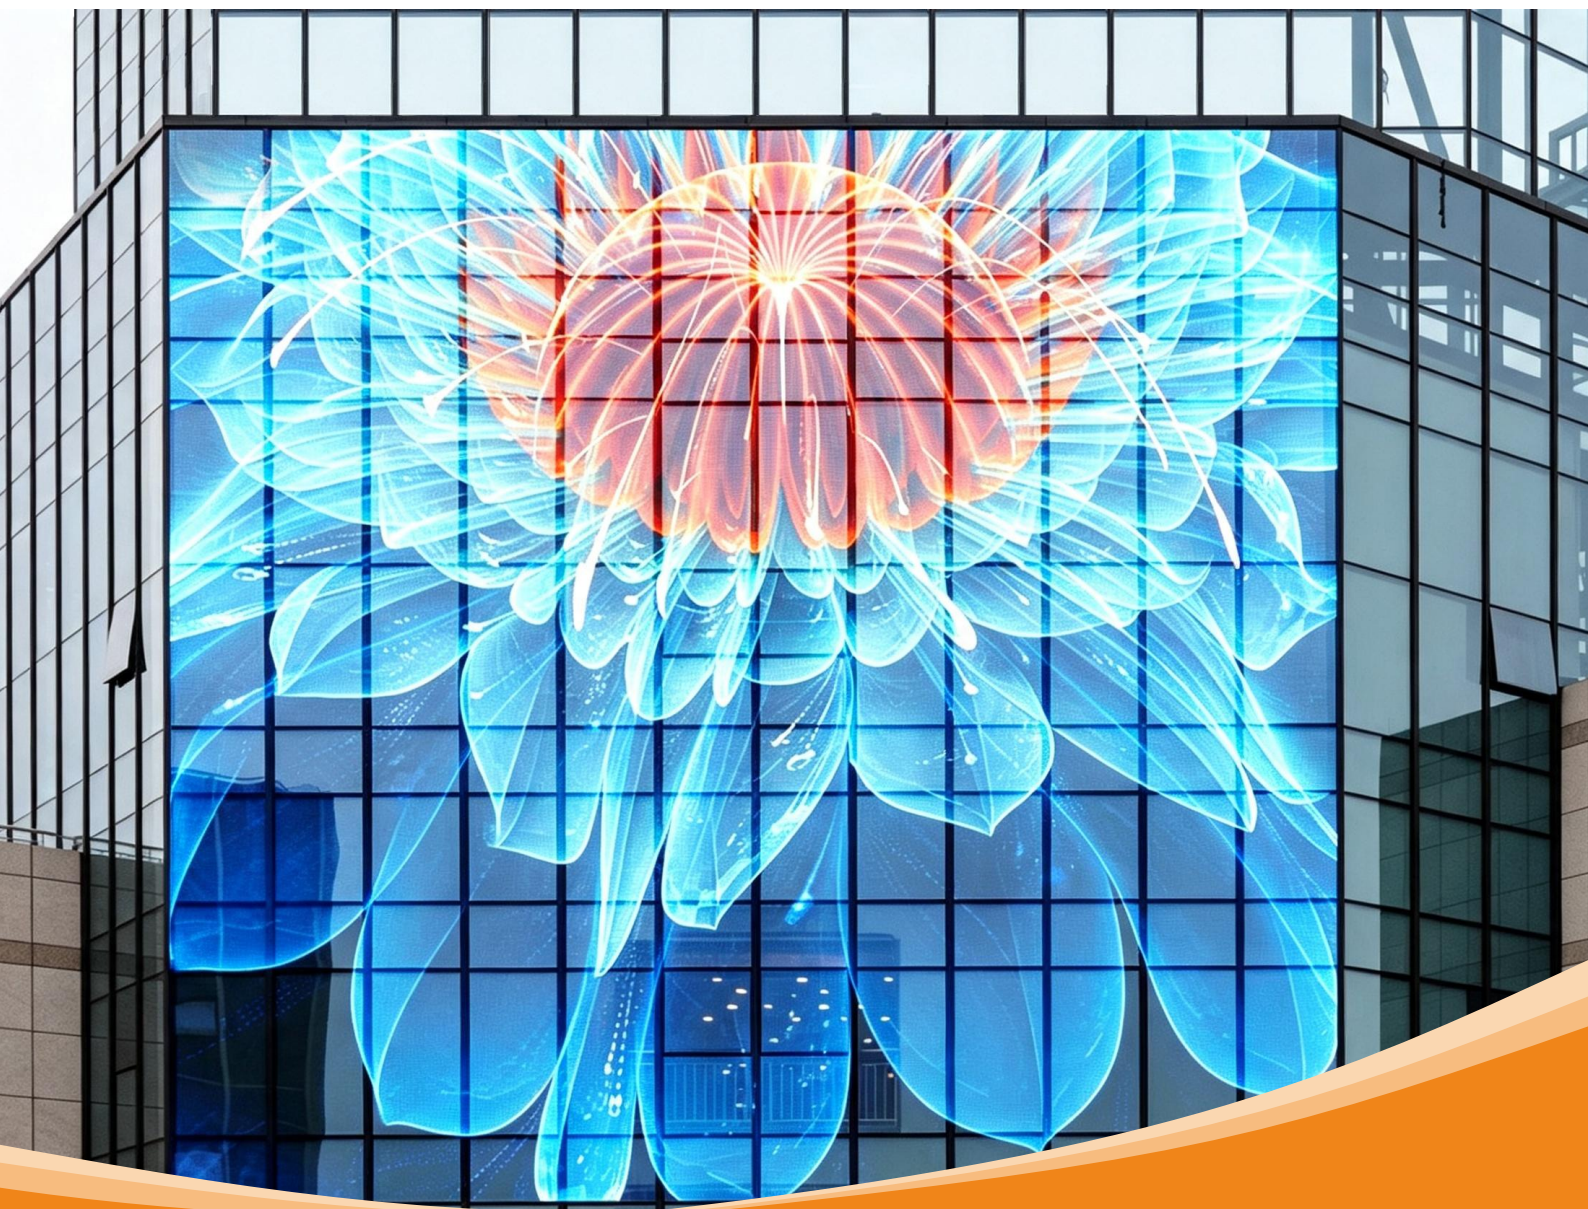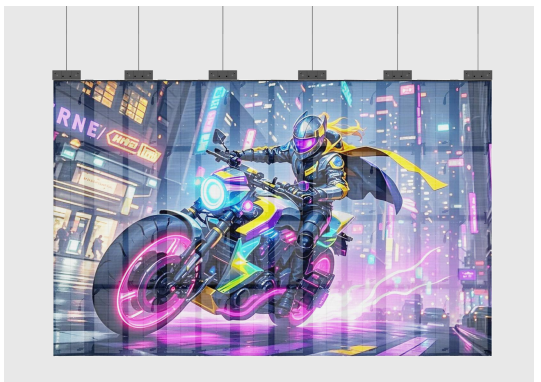

● Характеристики

产品名称	LED - медиафасадс технологией NOB							
Шаг	P3.91-7.81	P7.81-7.81	P10.4-10.4	P7.8-15.6	P15.6-15.6	P25-25	P15.6-31.25	P31.25-31.25
Диод	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD3535	SMD3535	SMD3535	SMD3535	SMD3535
Расстояние	3.91-7.81	7.81-7.81mm	10.4-10.4mm	7.81-15.6mm	15.6-15.6mm	25-25mm	15.6-31.25mm	31.25-31.25mm
	1R1G1B							
Размер	500mm×250mm							
Габариты	W 1000×H 1000×T 80mm							
	和 W 1000×H 500×T 80mm							
Пиксели	32768点/m²	16384/m²	9216/m²	8192/m²	4096/m²	1600/m²	2048/m²	1024/m²
Яркость cd	4500cd/m²	4500-5000cd/m²	5000-5500cd/M²	12000cd/m²	12000cd/m²	6000cd/m²	7500cd/m²	3800cd/m²
IC	8S	4S	3S	2S	1S			
Прозрачнос ть	75%		80%					
Питание экрана	110 ~ 220V/50HZ+_10%							
Частота обновления	7680Hz							
Количество шт	8pcs							
Яркость	≤800W/ m²							
Средняя мощность	300W/ m²							
Расстояние	< 100m							
Цветовая t	4000K ~ 9500K							
Рабочие часы	10тыс часов							
Входы	HDMI、 DVI							
Опер. система	Windows							
Контроль дистанции	передача данных по волокну более 100 м.							
Способ управления	Синхронное/асинхронное управление							
Регулировка яркости	ручное/автоматическое/дистанционное							
Непрерывн ое раб время	≥7×24часа ,							
Влажность	10%-95%RH							
% слепых зон	≤0.001, равно 0							
Раб температура	-50℃ ~ 80℃							
Угол обзора	> 130°/ > 140°							
Вес	10Kg							
Установка	подъем и фиксация							
Обслуживан ие	переднее/заднее обслуживание							
Защита	IP65							