


**Модуль М4-1 интерьерный,
полноцветный
Торговая марка XiaLed**

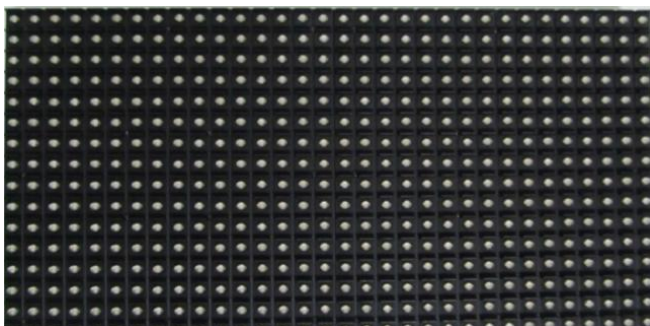

Наим-ие	Уличный М4-1 интерьерный	
Модуль	Шаг	4мм
	Диоды	SMD2121
	Пиксель	
	Размер модуля	320×160мм
	Разрешение Ш×В	80×40
	Вес	0,255кг
	Макс потребление	___Вт (4.8-5W)
	IC	SM1610SC
Кабинет	Кол-во модулей в кабинете Ш×В	2×4 =8шт в кабинете
	Разреш. Кабинета Ш×В	128×128 pix
	Размер кабинета	640×640×79мм
	Вес кабинета	9,4кг
	Кол-во точек в кабинете	16384 пикс
	Шероховатость	≤0.5mm
	Режим обслуживания	Задняя часть
	Материал	Алюминий

Параметры свечения	Яркость	1200cd
	Температура цвета	3200~9300
	Угол обзора	H120° V120°
	Контрастность	3000:1
	Макс потребление	586W/m ²
	Сред потребление	293W/m ²
Электро параметры	Вход напряжение	AC220±10% 50Hz / AC110±10% 60Hz
	Частота	50&60Hz
	Скан модуля	1/8
	Уровень серого	14bit
Параметры эксплуатации	Частота обновления	≥1920Hz
	Цветность	16bit
	Срок службы	100 000часов (~8 лет)
	Рабочая температура	-20~60°C / 10%~85%влажность
	IP	65